

09 DISINFEZIONE/DISINFECTION

INDICE/ INDEX

Pagine/ Page

DISINFEZIONE UV
UV DISINFECTION

122



DISINFEZIONE AUTOMATICA UV AUTOMATIC UV STERILIZER



DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

- Distruggono le cloroammine, batteri, virus, alghe, funghi, parassiti e altri micro organismi.
Destroys chloramines, bacteria, viruses, algae, fungi, parasites and other micro-organisms.
- Riducono i consumi, fino al 50% in meno, degli agenti disinfettanti.
It takes up to 50% less of disinfectant agents.
- Ricuono visibilmente l'invecchiamento del materiale edilizio utilizzato per costruire la piscina e del rivestimento.
The aging of the materials surrounding the pool decreases considerably.
- Batteriologicamente testati.
Bacteriologically tested.
- Disinfezione a 94%.
Disinfection to 94%.
- Corpo in acciaio inox 316L.
Body in 316L stainless steel.
- Completo di pannello di controllo.
Complete Control Panel.
- Flangia di fissaggio non compresa, da ordinare separatamente.
Mounting flange not included, to be ordered separately.




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice/ Code	090101	090102
Lampada / Lamp	1	1
Durata di servizio max. / Max. service life	9000 h	9000 h
Potenza della lampada / Lamp power	75 W	75 W
Lunghezza d'onda / Wave length	253,7 nm	253,7 nm
Tempo di sosta / Dwell time	4-2 sec.	6,7 - 2,25 sec.
Voltaggio / Voltage	230 v	230 v
Frequenza / Frequency	50 Hz	50 Hz
Protezione / Protection	IP 54	IP 54
Portata / Flow rate	4-8 m³/h	5-15 m³/h
Operazione By-Pass / By-Pass operation	15 m³/h	30 m³/h
Pressione max / Max pressure	2,5 bar	2,5 bar
Campo di temperatura / Temperature range	10-40	
Contatore / Hour counter	No	Yes
interruttore / On/Off Switch	No	Yes
Spia luminosa / Indicator lamp	Yes	Yes
Listino / Price list (€)		

Codice/ Code	090101F	090102F
Flangia di fissaggio / Fixing flange	1	1
Listino / Price list (€)		

Codice / Code	A	B	C	D	E	F	G	H
090101	1000 mm	790 mm	650 mm	400 mm	240 mm	1,5"	90 mm	60 mm
090102	1000 mm	805 mm	650 mm	400 mm	240 mm	2"	125 mm	80 mm

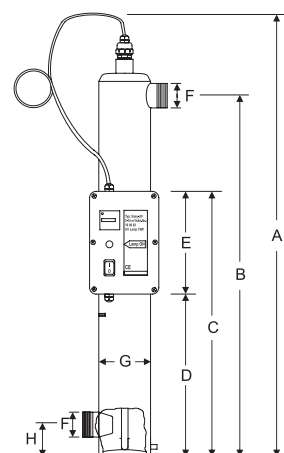


NORMATIVE / STANDARDS

EN 60335-1 / A2 : 2006 TÜV SÜD



CAMPO DI UTILIZZO / CONTEXT OF USE

Piscine private, idro & alberghi. Compatibile con tutti altri sistemi di trattamento dell'acqua.
For private pools, whirlpool, hotels. Compatible with all other water treatment systems.



Flangia di fissaggio opzionale
Optional floor fixing flange