

## 04 ILLUMINAZIONE/LIGHTING

### INDICE/ INDEX

### Pagine/ Page

FARO STANDARD CON NICCHIA  
*STANDARD LIGHT WITH NICHE*

66

FARO EXTRA PIATTO SENZA NICCHIA  
*EXTRA FLAT LIGHT WITHOUT NICHE*

67

FARI «MINI» PER IDROMASSAGGIO  
*«MINI» LIGHTS FOR SPA*

68

SCATOLA DERIVAZIONE E LAMPADE  
*CONNECTION BOX & LAMPS*

69

TRASFORMATORI  
*TRANSFORMERS*

70

STRISCE LED  
*STRIP LED*


71

## FARO STANDARD CON NICCHIA STANDARD LIGHT WITH NICHE



### DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

- Fabbricato in ABS di alta qualità resistente ai raggi UV.  
*Made of top quality ABS materials with UV resistant additives.*
- Fissaggio della parte anteriore con graffe in acciaio inox per una presa forte e durata lunga.  
*The fixing of the front part is with stainless steel claws for a stronger grip and longer life.*
- Uscita nicchia filettata da 3/4", con un buco opzionale segnato per attacco posteriore.  
*Niche with back thread of 3/4", with an optional marked hole for rear connection.*
- Fornito con un cavo morbido ad elevata tenuta di lunghezza di 2,5 metri.  
*Supplied with a very soft & water tight cable of 2.5 meters of length.*
- Fornito con un pressacavo a tenuta stagna e un tubo corrugato morbido di 1 metro.  
*Supplied with a water tight gland and a corrugated tube of 1 meter.*
- Disponibili con opzione colore.  
*Available with color options.*
- Con inserti in ottone o autofilettanti.  
*With brass inserts or self-threading.*
- Guarnizioni sandwich per piscine a pannelli.  
*Sandwich seals for panel pools.*
- Certificato CE.  
*CE certified.*
- Protezione Ip68.  
*IP68 protection.*

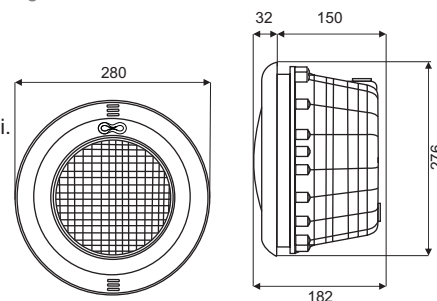

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Code	Piscine Pool	Descrizione Description	Lampada Lamp	Modalità di controllo Control mode	Durata Life	Imball. Pack Pcs	Peso Weight Kg	Volume m <sup>3</sup>	Dimensioni Scatola Box dimensions LxWxA mm	Price list (€)	
040101	Concrete	Alogena / Halogen 3500 Lumen	300w - 12v	-	2000h	4	11,30	0,069	590x380x310		
040102F/C		LED Bianco Freddo o Caldo 2100 Lumen <i>LED White Cold or Warm 2100 Lumens</i>	21w - 12v	-	>100'000h	4	11,30	0,069	590x380x310		
040103		LED RGB 1350 Lumen	18w - 12v	Controllo/ Controller	>100'000h	4	11,30	0,069	590x380x310		
040104		LED RGB 1350 Lumen ricevitore interno <i>LED RGB 1350 Internal receiver</i>	18w - 12v	Telecomando Remote control	>100'000h	4	11,30	0,069	590x380x310		
040105F/C		LED Bianco Freddo o Caldo 2600 Lumen <i>LED White Cold or Warm 2600 Lumens</i>	26w - 12v	-	>100'000h	4	11,30	0,069	590x380x310		
040106		LED RGB 1725 Lumen	23w - 12v	Controllo/ Controller	>100'000h	4	11,30	0,069	590x380x310		
040116		LED Bianco e Blu 1850 Lumen <i>LED White &amp; Blue 1850 Lumens</i>	23w - 12v	Controllo/ Controller	>100'000h	4	11,30	0,069	590x380x310		
040117		LED RGB DMX 2900 Lumen	50w - 12v	Controllo DMX DMX Controller	>100'000h	4	11,30	0,069	590x380x310		
040107		Liner	Alogena/ Halogen 3500 Lumens	300w - 12v	-	2000h	4	12,70	0,069	590x380x310	
040108F/C			LED Bianco Freddo o Caldo 2100 Lumen <i>LED White Cold or Warm 2100 Lumens</i>	21w - 12v	-	>100'000h	4	12,70	0,069	590x380x310	
040109	LED RGB 1350 Lumen		18w - 12v	Controllo/ Controller	>100'000h	4	12,70	0,069	590x380x310		
040110	LED RGB 1350 Lumen ricevitore interno <i>LED RGB 1350 Internal receiver</i>		18w - 12v	Telecomando Remote control	>100'000h	4	12,70	0,069	590x380x310		
040111F/C	LED Bianco Freddo o Caldo 2600 Lumen <i>LED White or Single color 2600 Lumens</i>		26w - 12v	-	>100'000h	4	12,70	0,069	590x380x310		
040112	LED RGB 1725 Lumen		23w - 12v	Controllo/ Controller	>100'000h	4	12,70	0,069	590x380x310		
040118	LED Bianco e Blu 1850 Lumen <i>LED White &amp; Blue 1850 Lumens</i>		23w - 12v	Controllo/ Controller	>100'000h	4	12,70	0,069	590x380x310		
040119	LED RGB 2900 Lumens		50w - 12v	Controllo DMX DMX Controller	>100'000h	4	12,70	0,069	590x380x310		
040113	-		Controllo RGB per/ RGB Controller for 040103/06/09/12/16/18	12v - 30A	Telecomando Remote control	-	1	0,40	0,008	135x135x45	
040114	-		Controllo WiFi per/ WiFi Controller for 040103/06/09/12/16/18	12v - 30A	Smartphone / Tablet	-	1	0,40	0,008	135x135x45	
040113R	-	Telecomando per/ Spare remote control for 040113 & 040104	-	-	-	1	-	-	-		
041001	-	Amplificatore DMX_RDM/ Signal amplifier DMX_RDM	12-24vDC	-	-	1	-	-	-		
041002	-	Controllo DMX 1024 canali DMX Controller for wall mounting 1024 channels	220v	-	-	1	-	-	-		
040115	-	Anello frontale in acciaio inox 316L Stainless steel front ring 316L	-	-	-	12	6,00	0,014	280x170x300		

### NORMATIVE / STANDARDS

EN60598-1 EN60598-2-18  
89/336/CEE-73/23CEE-92/31/CEE

### CAMPO DI UTILIZZO / CONTEXT OF USE

Piscine private e pubbliche per acqua dolce e di mare.  
*Private & public pools with fresh water and sea water.*



Aspetti ambientali: smaltimento parziale o totale da eseguire con raccolta differenziata con aziende specializzate.  
*Environmental aspects: partial or total disposal to perform with separate collection with expert companies.*




Per montaggio a bocchetta 1,5" aggiungere -MB al fine del codice  
For fixing on 1,5" inlet add -MB at the end of the code



### DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

- **Fabbricato in ABS di alta qualità resistente ai raggi UV.**  
*Made of top quality ABS materials with UV resistant additives.*
- **Fissaggio alla parete mediante tasselli e viti, con croce in plastica rinforzata.**  
*Fixing to the wall using anchors and screws to a reinforced plastic cross.*
- **Fornito con un cavo morbido ad elevata tenuta di lunghezza di 2,5 metri.**  
*Supplied with a very soft & water tight cable of 2.5 meters of length.*
- **Fornito con un pressacavo e adattore per parete.**  
*Supplied with a cable gland and wall adapter.*
- **Resistente, affidabile e sicurizzato, economico, facile da installare.**  
*Durable, reliable and secure, economic & easy to install.*
- **Disponibili con opzione colore.**  
*Available with color options.*
- **Guarnizioni sandwich per piscine a pannelli.**  
*Sandwich seals for panel pools.*
- **Certificato CE.**  
*CE certified.*
- **Protezione IP68.**  
*IP68 protection.*
- **Garanzia sulla tenuta 5 anni, 2 anni sui componenti elettronici.**  
*5 Years guarantee on water tightness, 2 Years on electronic components.*

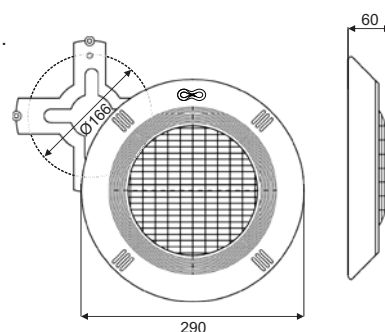

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Code	Piscina Pool	Descrizione Description	Lampada Lamp	Modalità di Controllo Control mode	Durata Life	Imball. Pack Pcs	Peso Weight Kg	Volume m³	Dimensioni Scatola Box dimensions LxPxH mm	Price list (€)
040201	Concrete	Alogena/ Halogen 1600 Lumen	100w - 12v	-	2'000h	6	9,0	0,047	460x320x320	
040202F/C		LED Bianco Freddo o Caldo 2100 Lumen LED White Cold or Warm 2100 Lumens	21w - 12v	-	>100'000h	6	9,0	0,047	460x320x320	
040203		LED RGB 1350 Lumen	18w - 12v	Controllo/ Controller	>100'000h	6	9,0	0,047	460x320x320	
040204F/C		LED Bianco Freddo o Caldo 2600 Lumen LED White Cold or Warm 2600 Lumens	26w - 12v	-	>100'000h	6	9,0	0,047	460x320x320	
040205		LED RGB 1725 Lumen	23w - 12v	Controllo/ Controller	>100'000h	6	9,0	0,047	460x320x320	
040213		LED Bianco e Blu 1850 Lumen LED White & Blue 1850 Lumens	23w - 12v	Controllo/ Controller	>100'000h	6	9,0	0,047	460x320x320	
040211		LED RGB DMX 2900 Lumen	50w - 12v	Controllo DMX DMX Controller	>100'000h	6	9,1	0,047	460x320x320	
040206	Liner	Alogena/ Halogen 1600 Lumen	100w - 12v	-	2'000h	6	9,6	0,047	460x320x320	
040207		LED Bianco Freddo o Caldo 2100 Lumen LED White Cold or Warm 2100 Lumens	21w - 12v	-	>100'000h	6	9,6	0,047	460x320x320	
040208		LED RGB 1350 Lumen	18w - 12v	Controllo/ Controller	>100'000h	6	9,6	0,047	460x320x320	
040209F/C		LED Bianco Freddo o Caldo 2600 Lumen LED White Cold or Warm 2600 Lumens	26w - 12v	-	>100'000h	6	9,6	0,047	460x320x320	
040210		LED RGB 1725 Lumen	23w - 12v	Controllo/ Controller	>100'000h	6	9,6	0,047	460x320x320	
040214		LED Bianco e Blu 1850 Lumen LED White & Blue 1850 Lumens	23w - 12v	Controllo/ Controller	>100'000h	6	9,6	0,047	460x320x320	
040212		LED RGB DMX 2900 Lumen	50w - 12v	Controllo DMX/ DMX Controller	>100'000h	6	9,6	0,047	460x320x320	
040113		Controllo RGB/ RGB Controller for 040203/05/08/10/13/14	12v - 30A	Telecomando Remote control	-	-	0,40	0,008	135x135x45	
040114		Controllo WiFi per/ WiFi Controller for 040203/05/08/10/13/14	12v - 30A	Smartphone/Tablet	-	-	0,40	0,008	135x135x45	
041001		Amplificatore DMX_RDM per/Signal amplifier DMX_RDM for 040211 & 040212	12-24vDC	-	-	-	0,40	0,008	135x135x45	
041002		Controllo DMX 1024 canali /DMX Controller for wall mounting 1024 channels	220v	-	-	-	-	-	-	



### NORMATIVE / STANDARDS

FprEN16713-2 Per piscine private e UNI10637 Per Pubbliche  
FprEN16713-2 For private pools & UNI10637 For public



### CAMPO DI UTILIZZO / CONTEXT OF USE

Piscine private e pubbliche per acqua dolce e di mare.  
Private & public pools with fresh water and sea water.



Aspetti ambientali: smaltimento parziali o totale da eseguire con raccolta differenziata con aziende specializzate.  
Environmental aspects: partial or total disposal to perform with separate collection with expert companies.

## FARETTI «MINI» PER IDROMASSAGGIO «MINI» LIGHTS FOR SPA



TYPE A



TYPE B




040313




### DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

- Fabbricato in ABS di alta qualità resistente ai raggi UV.  
*Made of top quality ABS materials with UV resistant additives.*
- Disponibile in due tipi: A con nicchia, B con attacco rapido o fissaggio filettato 2".  
*Available in two types A with niche, B with quick coupling or threaded 2".*
- Il tipo A con nicchia, ha un meccanismo di fissaggio a girare per la parte frontale, con una sola vite di bloccaggio per evitare manomissioni.  
*Type A with niche, has a turning mechanism for fixing the front part, with a single screw blockage to avoid the dismantling by the swimmers.*
- Fornito con un cavo molto morbido a tenuta elevata di lunghezza di 2,5 metri.  
*Supplied with a very soft & water tight cable of 2.5 meters of length.*
- Fornito con un pressacavo a tenuta stagna e un tubo corrugato morbido di 1 metro per il tipo A con nicchia.  
*Supplied with a water tight gland and a corrugated tube of 1 meter for type A.*
- Fornito con una chiave di smontaggio.  
*Supplied with a dismantling key*
- Con inserti in ottone o autofilettanti.  
*With brass inserts or self-threading.*
- Guarnizioni sandwich per piscine a pannelli.  
*Sandwich seals for panel pools..*
- Disponibili con opzione colore.  
*Available with color options.*
- Certificato CE.  
*CE certified.*
- Protezione Ip68.  
*IP68 protection.*

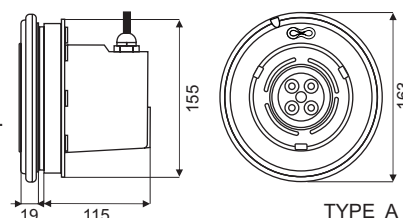

TYPE A

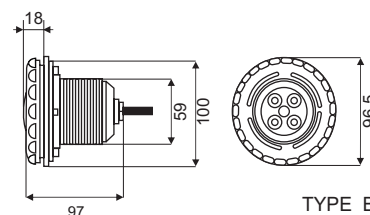

TYPE B



### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Code	Piscina Pool	Descrizione Description	Tipo Type	Lampada Lamp	Modalità di controllo Control mode	Durata Life	Imball. Pack Pz/Pcs	Peso Weight Kg	Volume m <sup>3</sup>	Dimensioni Scatola Box dimensions LxPxH mm	Listino Price list (€)
040301F/C	Cemento Concrete	LED Bianco Freddo o Caldo 600 Lumen <i>LED White Cold or Warm 600 Lumens</i>	A	6w - 12v	-	>50'000h	8	9,6	0,036	330x330x330	
040302		LED RGB 400 Lumen	A	5w - 12v	Controllo Controller	>50'000h	8	9,6	0,036	330x330x330	
040303		LED Bianco e Blu 500 Lumen <i>LED White &amp; Blue 500 Lumens</i>	A	5w - 12v	Controllo Controller	>50'000h	8	9,6	0,036	330x330x330	
040304F/C		LED Bianco Freddo o Caldo 600 Lumen <i>LED White Cold or Warm 600 Lumens</i>	B	6w - 12v	-	>50'000h	16	12,0	0,036	330x330x330	
040305		LED RGB 400 Lumen	B	5w - 12v	Controllo Controller	>50'000h	16	12,0	0,036	330x330x330	
040306		LED Bianco e Blue 500 Lumen <i>LED White &amp; Blue 500 Lumens</i>	B	5w - 12v	Controllo Controller	>50'000h	16	12,0	0,036	330x330x330	
040307F/C	Liner	LED Bianco Freddo o Caldo 600 Lumen <i>LED White Cold or Warm 600 Lumens</i>	A	6w - 12v	-	>50'000h	8	10,1	0,036	330x330x330	
040308		LED RGB 400 Lumen	A	5w - 12v	Controllo Controller	>50'000h	8	10,1	0,036	330x330x330	
040309		LED Bianco e Blu 500 Lumen <i>LED White &amp; Blue 500 Lumens</i>	A	5w - 12v	Controllo Controller	>50'000h	8	10,1	0,036	330x330x330	
040310F/C	Prefabbricata Prefabricated	LED Bianco Freddo o Caldo 600 Lumen <i>LED White Cold or Warm 600 Lumens</i>	B	6w - 12v	-	>50'000h	16	14,4	0,036	330x330x330	
040311		LED RGB 400 Lumen	B	5w - 12v	Controllo Controller	>50'000h	16	14,4	0,036	330x330x330	
040312		LED Bianco e Blu 500 Lumen <i>LED White &amp; Blue 500 Lumens</i>	B	5w - 12v	Controllo Controller	>50'000h	16	14,4	0,036	330x330x330	
040113		Controllo RGB per / RGB Controller for 040302/03/05/06/08/09/11/12	-	12v - 30A	Controllo Controller	-	1	0,40	0,008	135x135x45	
040114	Controllo Wifi per / WiFi Controller for 040302/03/05/06/08/09/11/12	-	12v - 30A	Smartphone / Tablet	-	1	0,40	0,008	135x135x45		
040313	-	Anello frontale acciaio inox <i>Stainless steel face ring</i>	B	-	-	-	1	0,40	0,001	125x125x30	



### NORMATIVE / STANDARDS

EN60598-1 EN60598-2-18  
89/336/CEE-73/23CEE-92/31/CEE



### CAMPO DI UTILIZZO / CONTEXT OF USE

Piscine private e pubbliche per acqua dolce e di mare.  
*Private & public pools with fresh water and sea water.*




Aspetti ambientali: smaltimento parziali o totale da eseguire con raccolta differenziata con aziende specializzate.  
*Environmental aspects: partial or total disposal to perform with separate collection with expert companies.*



## SCATOLA DI DERIVAZIONE CONNECTION BOX

### *i* DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

- Realizzata in ABS bianco, resistente ai raggi UV.  
*Made in white ABS, resistant to UV rays.*
- Fornita con due pressacavi a collegare al tubo corrugado.  
*Supplied with two glands to be connected to the corrugated hose.*

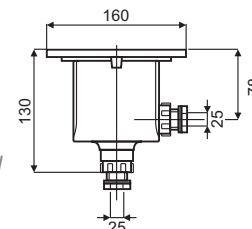

Codice Code	Descrizione Description	Imball. Pack Pz/Pcs	Peso Weight Kg	Volume m <sup>3</sup>	Dimensioni Scatola LxPxH Box dimensions LxWxH mm	Listino Price list (€)
040401	Scatola Derivazione / Connection box	18	5,8	0,06	515x350x380	



**MAXILUX**  
PAR56

## LAMPADA DI RICAMBIO REPLACEMENT BULB

### *i* DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

- PAR 56, Corpo completamente in plastica altamente resistente.  
*PAR 56, Body made completely in resistant plastic.*
- LED e componenti made in Italy di alta qualità con oltre 100.000 ore di durata.  
*High quality LEDs made completely in ITALY and components with over 100'000h of life.*
- Completamente sigillato, Protezione IPX8.  
*Completely sealed, Protection IPX8.*
- Fornito con gel d'isolamento speciale per le estremità dei cavi per proteggere la lampada in caso l'acqua passa l'o-ring del faro.  
*Supplied with special isolation gel for the cable ends to protect the lamp in case water passes the o-ring of the light.*
- Per usare con trasformatore elettromagnetici 12VAC.  
*To be used with electromagnetic transformers 12VAC.*
- 3 Anni di garanzia  
*3 Years warranty.*

Codice Code	Descrizione Description	Imball. Pack Pz/Pcs	Peso Weight Kg	Volume m <sup>3</sup>	Dimensioni Scatola LxPxH Box dimensions LxWxH mm	Listino Price list (€)
040501F/C	LED Bianco Freddo o Caldo 2100 Lm 21w / LED White Cool or Warm 2100 Lm 21w	1	0,5	0,004	200x200x100	
040502F/C	LED Bianco Freddo o Caldo 2600 Lm 26w / LED Cool or Warm 2600 Lm 26w	1	0,5	0,004	200x200x100	
040503	LED RGB 1350 Lumen 18w / LED RGB 1350 Lumens 18w	1	0,5	0,004	200x200x100	
040504	LED RGB 1350 Lumen 18w con telecomando / LED RGB 1350 Lumens 18w w/remote	1	0,5	0,004	200x200x100	
040505	LED RGB 1725 Lumen 23w / LED RGB 1725 Lumens 23w	1	0,5	0,004	200x200x100	
040506	LED Bianco e Blue 1850 Lumen / LED White & Blue 1850 Lumens	1	0,5	0,004	200x200x100	
040507	LED DMX RGB 2900 Lumen	1	0,5	0,004	200x200x100	
040525	Kit Isolamento per connessioni Lampada/ Insulation kit for Lamp connections	1	-	-	-	



**MAXILUX** Maximum performance & technology



## LAMPADE ALOGENA HALOGEN LAMPS

### *i* DESCRIZIONE/ DESCRIPTION


- PAR 56 per faro con nicchia.  
*PAR56 for light with niche.*
- G5.3 per faro piatto.  
*G5.3 for flat light.*

Codice Code	Descrizione Description	Imball. Pack Pz/Pcs	Peso Weight Kg	Volume m <sup>3</sup>	Dimensioni Scatola Box dimensions LxWxH mm	Listino Price list (€)
040508	PAR 56 300w. 12v. 3500 Lumen	12	8,0	0,05	490x340x300	
040509	G5.3 100w 12v.	1000	7,4	0,04	575x235x285	

## TRASFORMATORE MULTI-USCITE MULTI-OUTPUT TRANSFORMER

### *i* DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

- Trasformatore di sicurezza resinato .  
*Resined safety transformer.*
- Ingresso 220VAC - Uscite 12, 14 o 16 VAC, 50/60 Hz.  
*Input 220VAC - Outputs 12, 14 or 16 VAC, 50/60 Hz.*
- Grado di protezione IP66.  
*Protection grade IP66.*
- Classe II protezione totale da shock elettrici.  
*Classe II complete protection against electric shocks.*
- Protezione surriscaldamento.  
*Overheat protection.*

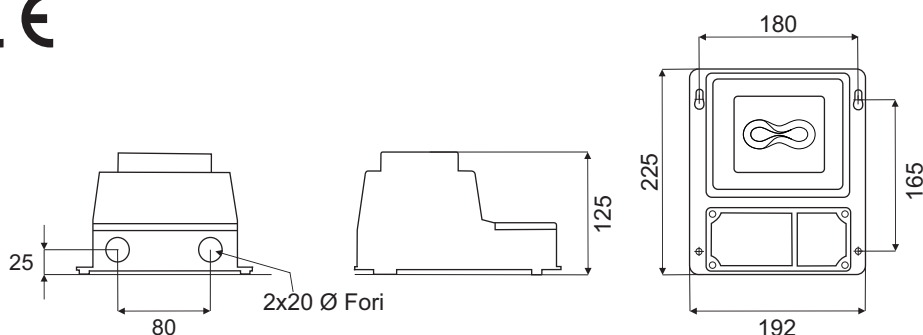

Codice Code	Descrizione Description	Imball. Pack Pz/Pcs	Peso Weight Kg	Volume m <sup>3</sup>	Dimensioni Scatola Box dimensions LxWxH mm	Listino Price list (€)
040511	Trasformatore uscita singola 100w/ <i>Single-output transformer 100w</i>	1	4,5	0,007	260x200x147	
040512	Trasformatore multi-uscite 300w/ <i>Multi-output transformer 300w</i>	1	8,0	0,007	260x200x147	
040513	Trasformatore 600w due-uscite (2x300w) / <i>Two-output transformer 600w (2x300w)</i>	1	10,2	0,007	260x200x147	



### NORMATIVE / STANDARDS

EN 61558 ed alle direttive CE  
*EN 61558 and to CE directives.*



### CAMPO DI UTILIZZO / CONTEXT OF USE

Piscine private e pubbliche.  
*Private & public pools.*




Aspetti ambientali: smaltimento parziali o totale da eseguire con raccolta differenziata con aziende specializzate.  
*Environmental aspects: partial or total disposal to perform with separate collection with expert companies.*

## STRISCE LED LED STRIP

### *i* DESCRIZIONE/ DESCRIPTION




- Realizzato in PVC speciale con trattamento anti-UV.  
*Made in special PVC resistant to UV rays.*
- Filo conduttore in rame.  
*Conducting wire in pure copper.*
- 2835 LED SMD (0,2W / Led) - Bianco freddo.  
*2835 SMD LED (0,2W / Led) - Super white.*
- Resistente alle temperature alte e basse.  
*Resistant to high and low temperatures.*
- Uniforme luce (senza punti).  
*Uniform light without dots.*
- Tagliabile e curvabile.  
*Cutttable & bendable.*
- IP65 impermeabile.  
*IP65 waterproof.*
- Garanzia 2 anni.  
*2 years guarantee.*

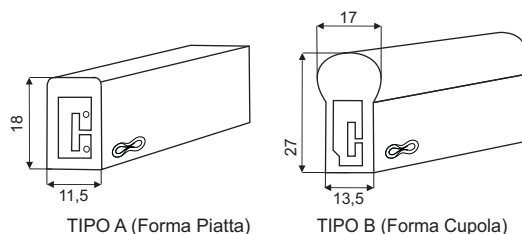


TIPO A (Forma Piatta)

TIPO B (Forma Cupola)

#### Schema di cablaggio LED Bianco/ Cabeling scheme White LED

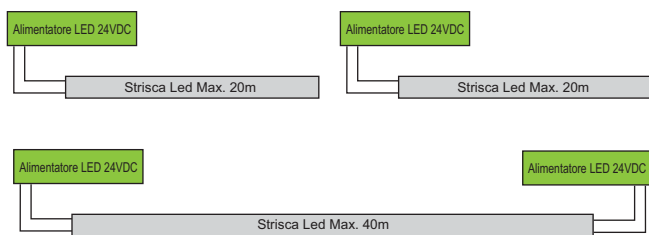

#### Schema di cablaggio LED RGB/ Cabeling scheme RGB LED

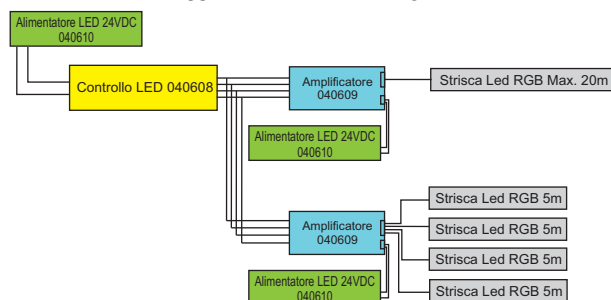

### *w* CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Tipo Type	Qtà LED/Mt LED Qty/Mt	Intensità Intensity VDC	Potenza Power	Angolo fascio luminoso/ Beam Angle	Durata Life	Imball. Pack	Peso Weight Kg	Volume m <sup>3</sup>	Dimensioni Scatola LxPxH Box dimensions LxWxH mm	Listino Price list (€)
040601	Striscia	Bianco Freddo	A	84	24	9w/mt	180°	>50'000h	50m/roll	23,0	0,036	360x360x300	
040602	Striscia	Bianco Naturale	A	84	24	9w/mt	180°	>50'000h	50m/roll	23,0	0,036	360x360x300	
040603	Striscia	Bianco Caldo	A	84	24	9w/mt	180°	>50'000h	50m/roll	23,0	0,036	360x360x300	
040604	Striscia	Bianco Freddo	B	84	24	9w/mt	270°	>50'000h	50m/roll	23,0	0,036	360x360x300	
040605	Striscia	Bianco Naturale	B	84	24	9w/mt	270°	>50'000h	50m/roll	23,0	0,036	360x360x300	
040606	Striscia	Bianco Caldo	B	84	24	9w/mt	270°	>50'000h	50m/roll	23,0	0,036	360x360x300	
040607	Striscia	RGB	B	72	24	14,4w/mt	270°	>50'000h	50m/roll	23,0	0,036	360x360x300	
040608	Controllo + telecomando	Per RGB	-	-	In/Out24	432w	-	-	50pcs	13,0	0,035	440x320x250	
040609	Amplificatore	Per RGB	-	-	In/Out 24	360w	-	-	50pcs	6,0	0,013	250x230x225	
040610	Alimentatore LED	Entrambi/Both	-	-	In110-240/Out24	300w	-	-	1pc	0,7	0,001	250x100x70	

### *s* NORMATIVE / STANDARDS

EN60598-1 EN60598-2-18  
89/336/CEE-73/23CEE-92/31/CEE

### *s* CAMPO DI UTILIZZO / CONTEXT OF USE

Piscine private e pubbliche per acqua dolce e di mare.  
*Private & public pools with fresh water and sea water.*

Aspetti ambientali: smaltimento parziali o totale da eseguire con raccolta differenziata con aziende specializzate.  
*Environmental aspects: partial or total disposal to perform with separate collection with expert companies.*


## ACCESSORI PER STRISCE LED LED STRIP ACCESSORIES




1



2



3




4



5



6



7



8



### DESCRIZIONE E IMBALLAGGIO / DESCRIPTION & PACKING

Codice Code	Descrizione Description	Tipo Type	Foto Photo	Imball. Pack Pz/Pcs	Peso Weight Kg	Volume m <sup>3</sup>	Dimensioni Scatola Box dimensions LxPxH mm	Listino Price list (€)
040615	Cavo di alimentazione / Power cable	A	1	100	6,0	0,023	360x360x175	
040616	Cavo di alimentazione / Power cable	B	1	100	6,0	0,023	360x360x175	
040617	Cavo di alimentazione RGB / Power cable RGB	B	1	100	6,0	0,023	360x360x175	
040618	Prolunga / Extension cable	A	2	100	7,0	0,023	360x360x175	
040619	Prolunga / Extension cable	B	2	100	7,0	0,023	360x360x175	
040620	Prolunga RGB / Extension cable	B	2	100	7,0	0,023	360x360x175	
040621	Perno anteriore / Front pin	A	3	-	-	-	-	
040622	Perno anteriore / Front pin	B	3	-	-	-	-	
040623	Perno anteriore RGB / Front pin RGB	B	3	-	-	-	-	
040624	Perno di giunzione / Junction pin	A	4	-	-	-	-	
040625	Perno di giunzione / Junction pin	B	4	-	-	-	-	
040626	Perno di giunzione RGB / Junction pin RGB	B	4	-	-	-	-	
040627	Tappo di chiusura / Closing cap	A	5	-	-	-	-	
040628	Tappo di chiusura / Closing cap	B	5	-	-	-	-	
040629	Tubo termorestringente / Heat-shrink tube	A	6	-	-	-	-	
040630	Tubo termorestringente / Heat-shrink tube	B	6	-	-	-	-	
040631	Fascetta di fissaggio in alluminio 5cm / Mounting clip in aluminum 5cm	A	7	-	-	-	-	
040632	Fascetta di fissaggio in alluminio 5cm / Mounting clip in aluminum 5cm	B	7	-	-	-	-	
040633	Canale in alluminio 1mt / Aluminum channel 1mt	A	8	100	16,2	0,024	1025x190x125	
040634	Canale in alluminio 1mt / Aluminum channel 1mt	B	8	100	16,2	0,024	1025x190x125	
040635	Kit vite di montaggio / Mounting screw kit	A	-	-	-	-	-	
040636	Kit vite di montaggio / Mounting screw kit	B	-	-	-	-	-	



### NORMATIVE / STANDARDS

EN60598-1 EN60598-2-18  
89/336/CEE-73/23CEE-92/31/CEE



### CAMPO DI UTILIZZO / CONTEXT OF USE

Piscine private e pubbliche per acqua dolce e di mare.  
Private & public pools with fresh water and sea water.



Aspetti ambientali: smaltimento parziali o totale da eseguire con raccolta differenziata con aziende specializzate.  
Environmental aspects: partial or total disposal to perform with separate collection with expert companies.